

# Handleiding Reparatie Senseo HD7800

---

Deze handleiding beschrijft 3 onderwerpen:

weg ventiel vervangen figuur 1-1 t/m 1-6

Vervangen van onderdelen in het deksel figuur 2-1 t/m 2-6

Het vervangen van de pomp en printplaat figuur 3-1 t/m 3-6

**Haal altijd de stekker uit het stopcontact!**

## 1) Vervangen van 3 weg ventiel



Open de deksel door de schroeven in de achterplaat los te draaien.




Figuur 1-1

# Handleiding Reparatie Senseo HD7800




Figuur 1-2

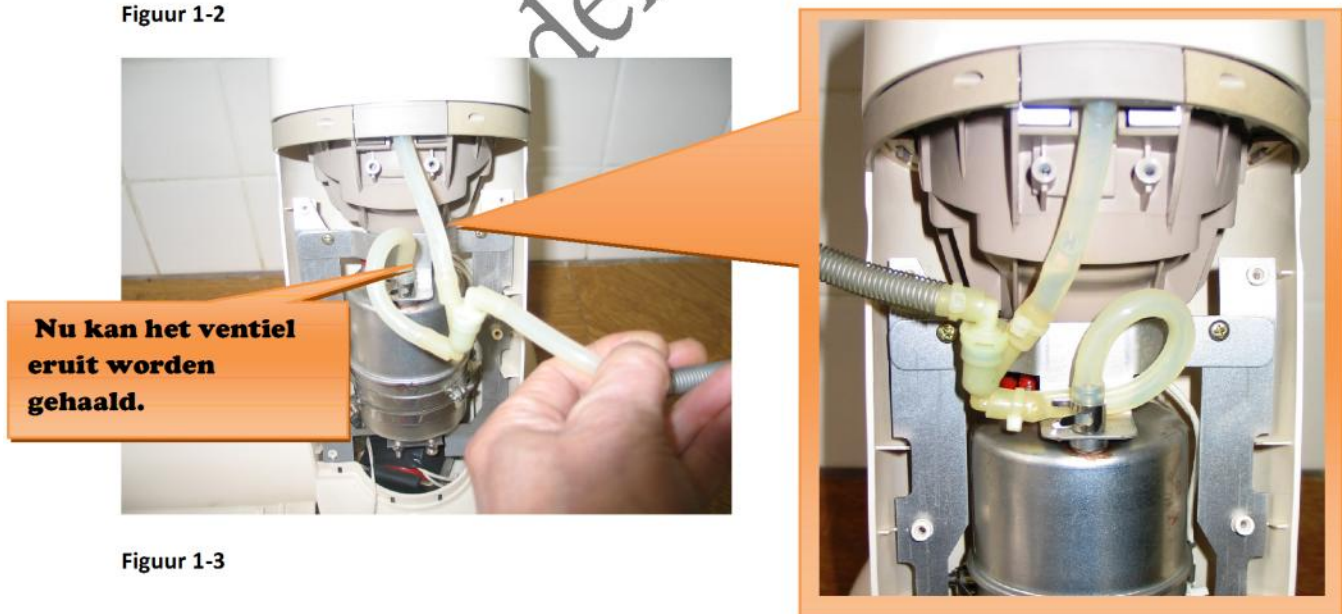


Figuur 1-3

# Handleiding Reparatie Senseo HD7800

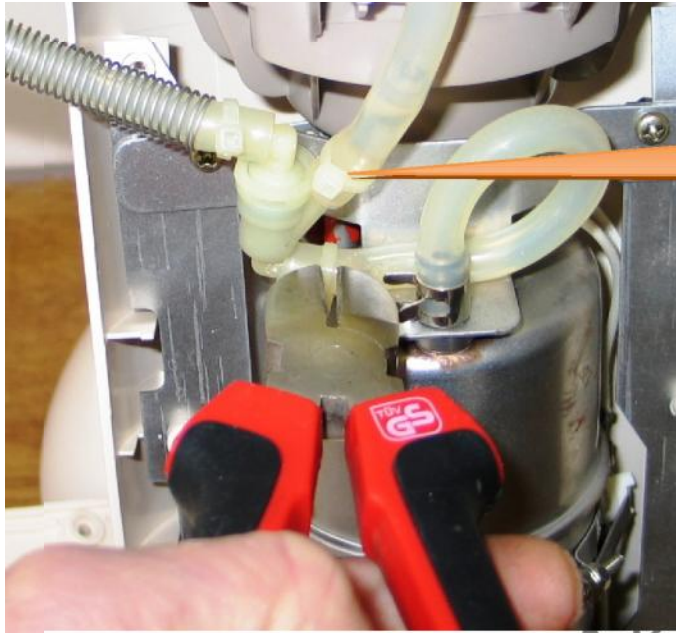

**Knip 3 de tie-wrap bandjes los waarmee de slangen in het ventiel zitten.**

Figuur 1-4

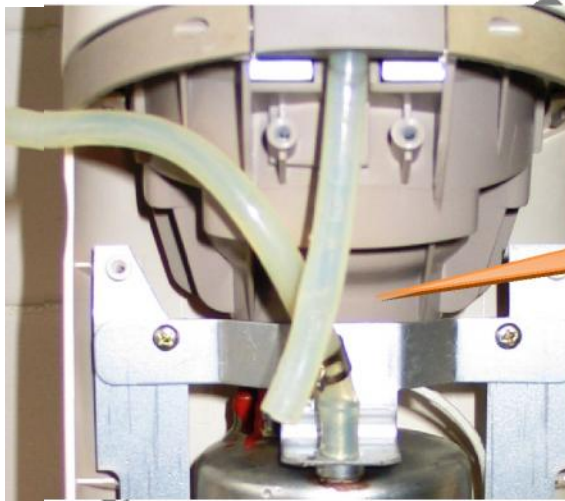


**Het ventiel kan er nu uit de slangen worden gehaald.**

Figuur 1-5



# Handleiding Reparatie Senseo HD7800

---

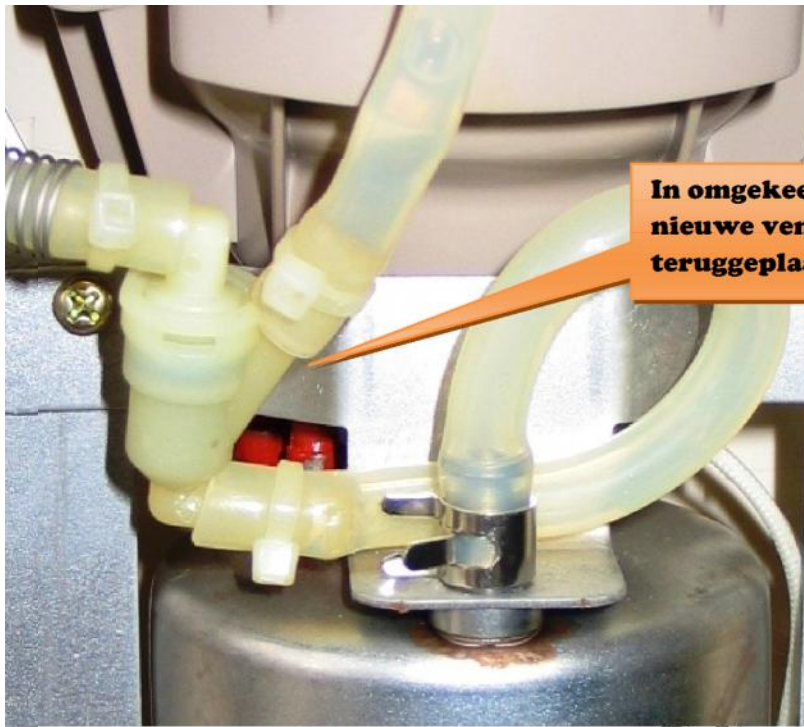


**In omgekeerde volgorde kan het  
nieuwe ventiel weer worden  
teruggeplaatst**


Figuur 1-6

# Handleiding Reparatie Senseo HD7800

## 2) Vervangen van onderdelen in het deksel

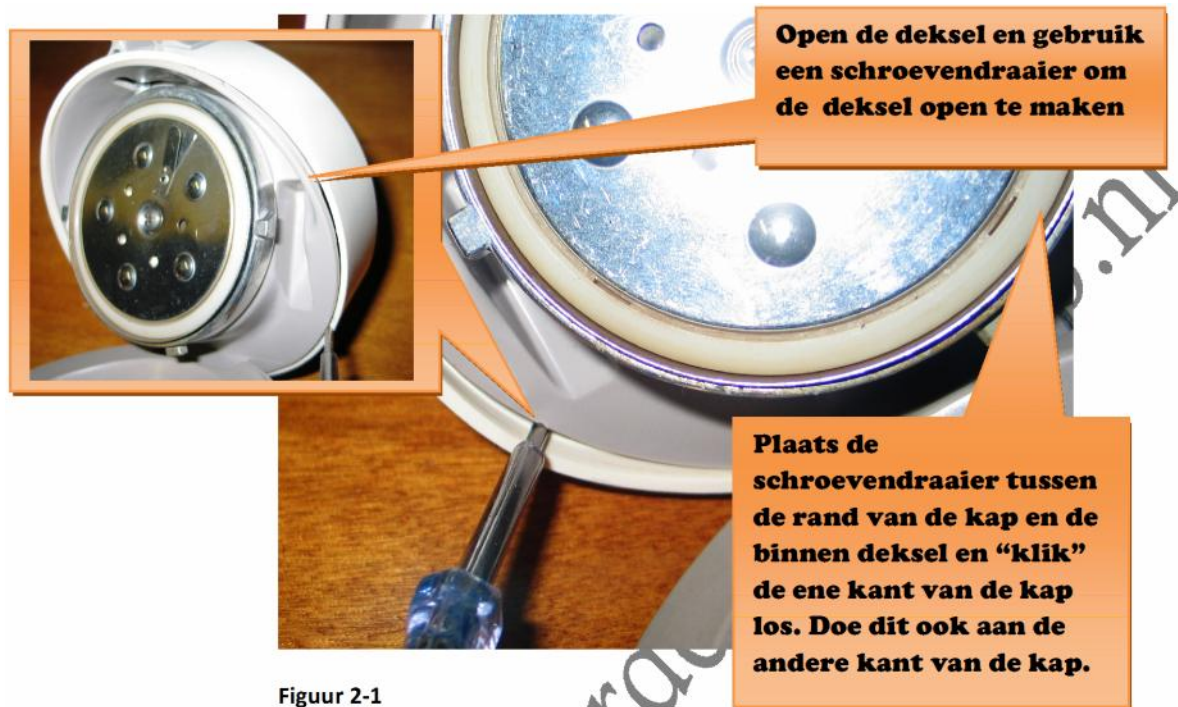

Figuur 2-1

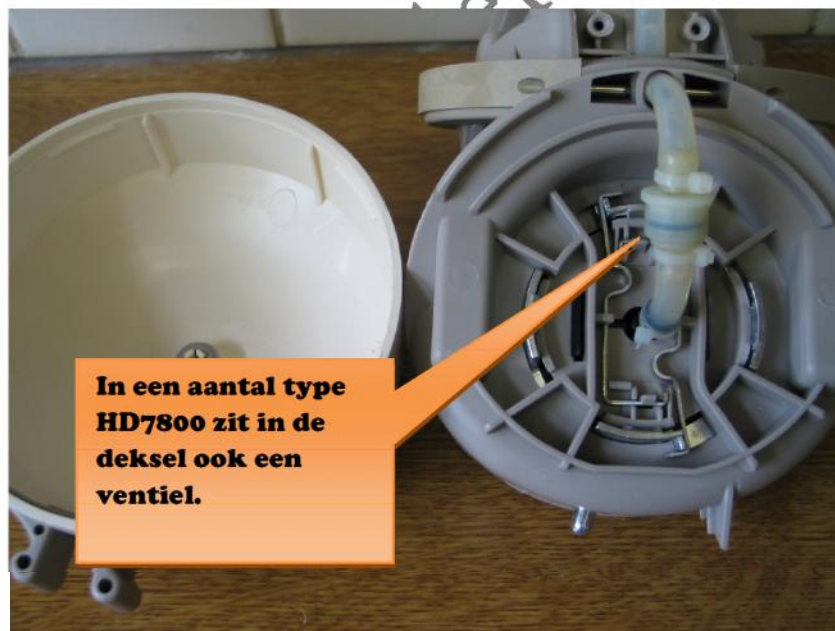

Figuur 2-2

# Handleiding Reparatie Senseo HD7800


**Terugplaatsen of  
vervangen van  
het ventiel.**




**Knip de tie-wrap aan  
beide kanten van het  
ventiel los om het ventiel  
uit de slang te  
verwijderen.**

Figuur 2-3

**De veren in de deksel  
zitten geklemd en zitten  
achter een nokje.**

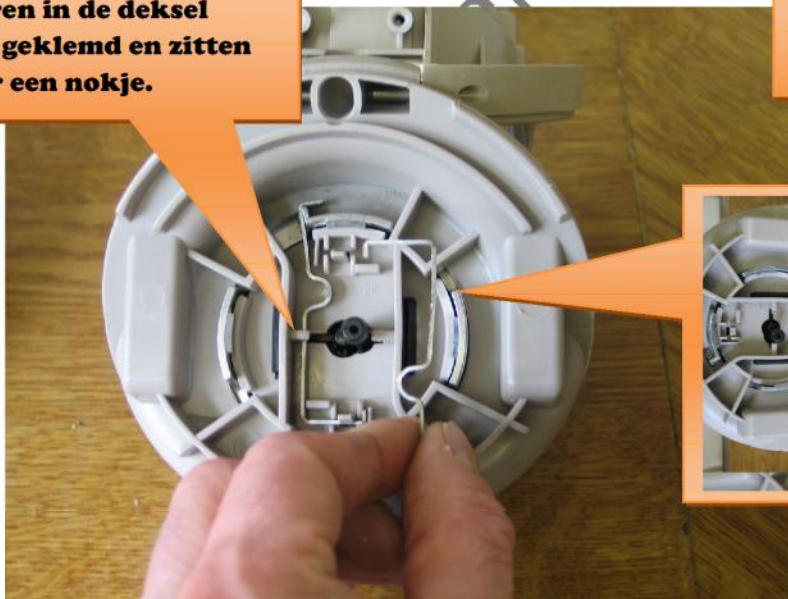


**In de deksel  
zitten twee veren.**

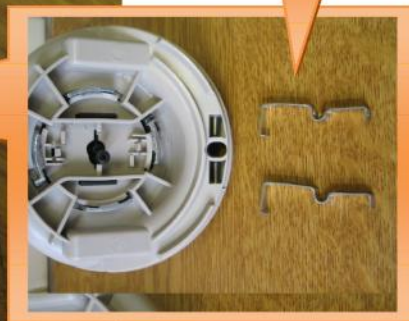

Figuur 2-4



# Handleiding Reparatie Senseo HD7800

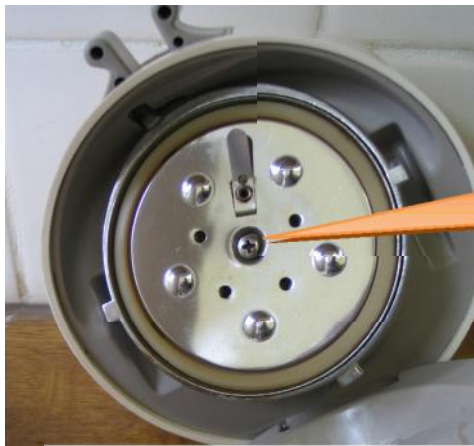

**Door deze kruiskop-schroef los te draaien, kan de rubber ring worden vervangen.**

Figuur 2-5



**Dit rubber ringetje voorkomt dat er water lang de schroef lekt.**


**Deze Rubber O ring voorkomt dat er water lang de deksel loopt.**

**Dit lipje zorgt er voor dat de koffie pad op zijn plaats blijft zitten.**


Figuur 2-6

# Handleiding Reparatie Senseo HD7800

## 3) Het vervangen van de pomp en printplaat

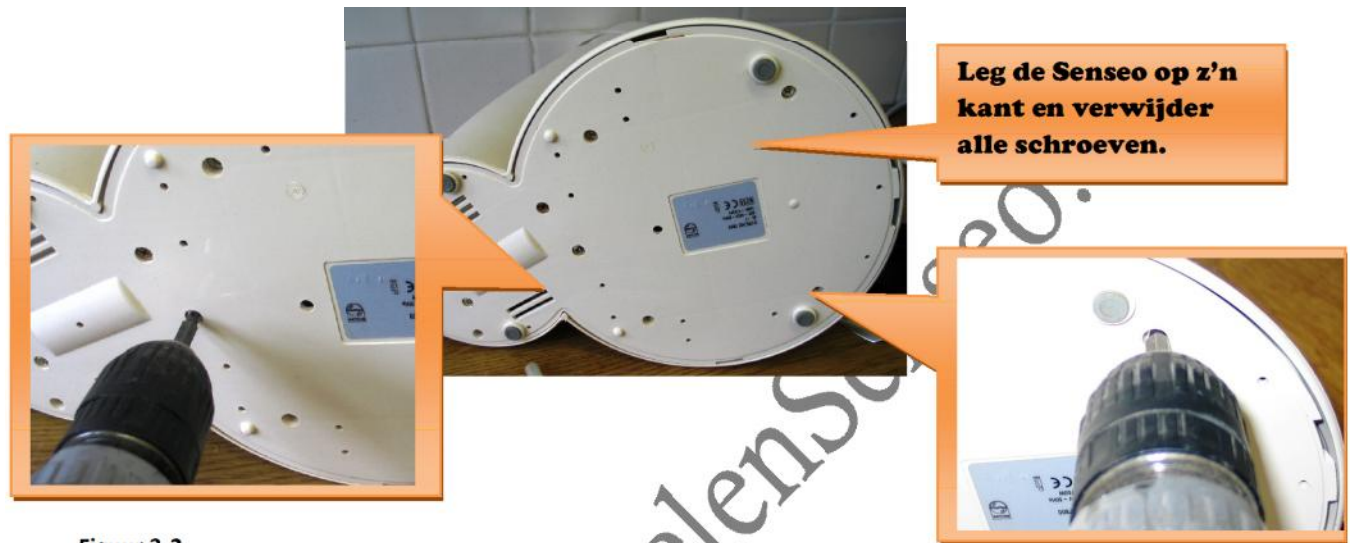

Figuur 3-2

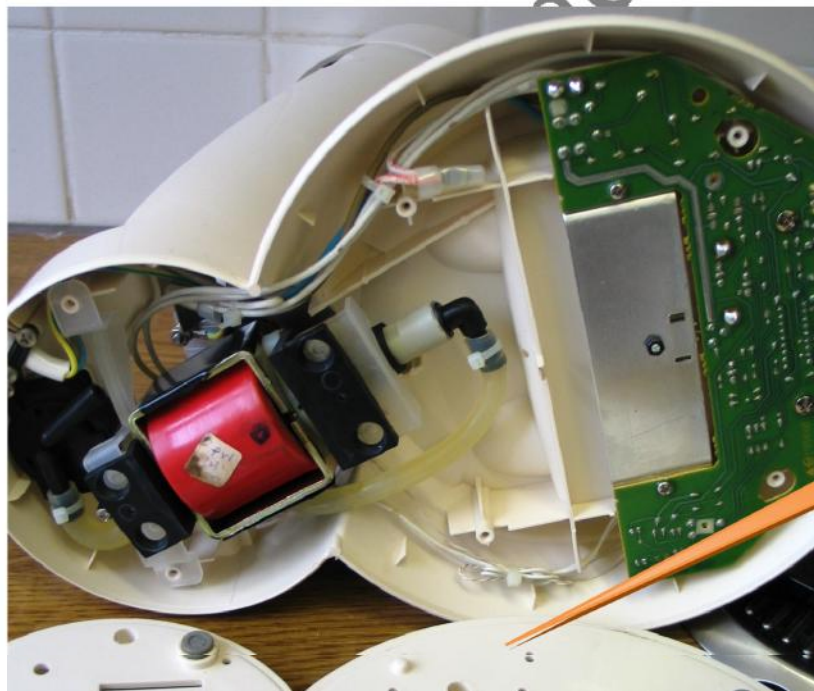


Figuur 3-3




# Handleiding Reparatie Senseo HD7800

**Maak beide  
schroeven los om  
de printplaat te  
verwijderen.**

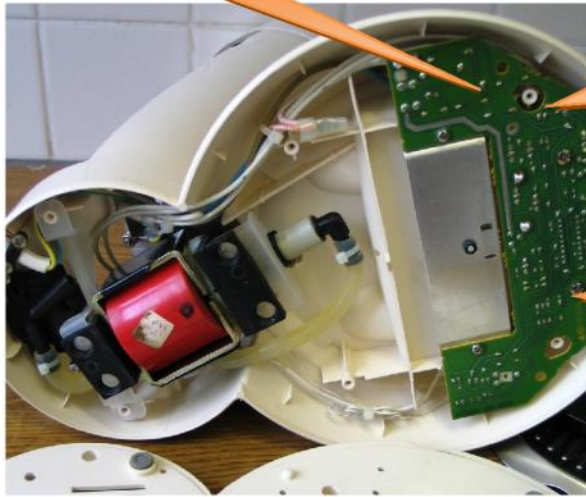

Figuur 3-4

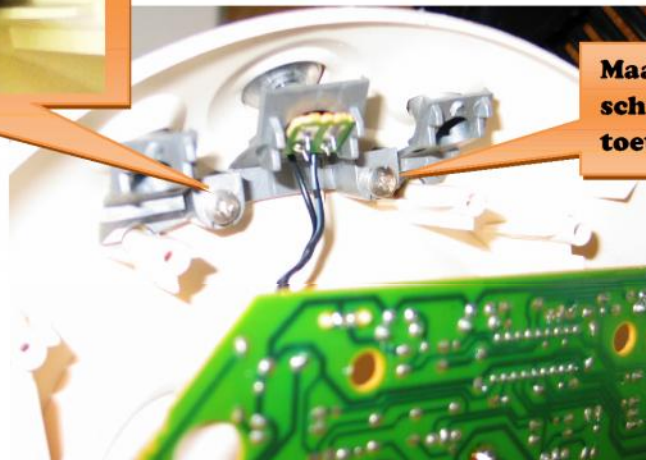


**Maak beide  
schroeven los om de  
toetsen er uit te**

Figuur 3-5

# Handleiding Reparatie Senseo HD7800





Figuur 3-6

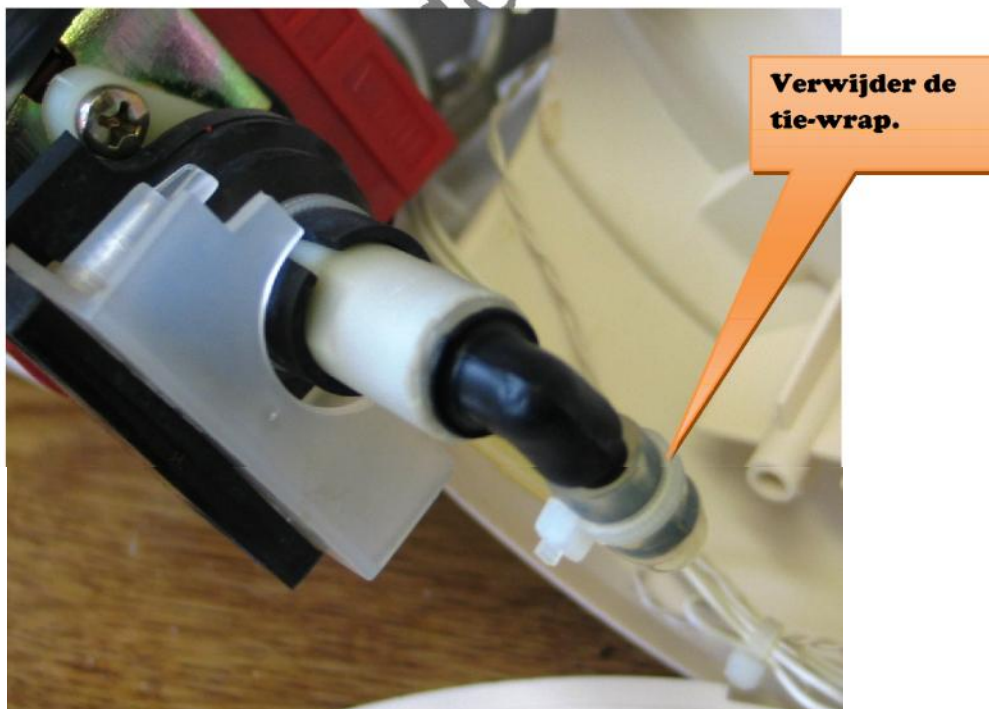

# Handleiding Reparatie Senseo HD7800

**Haal het zwarte tape van de pomp af om de aansluitingen los te kunnen maken.**

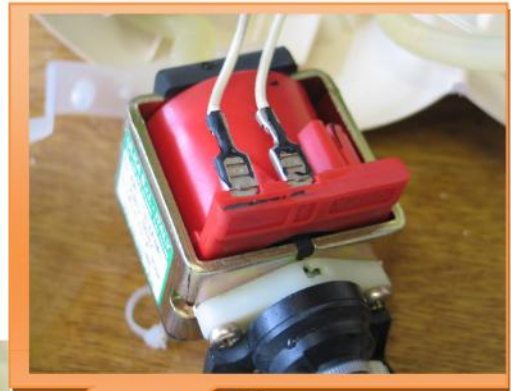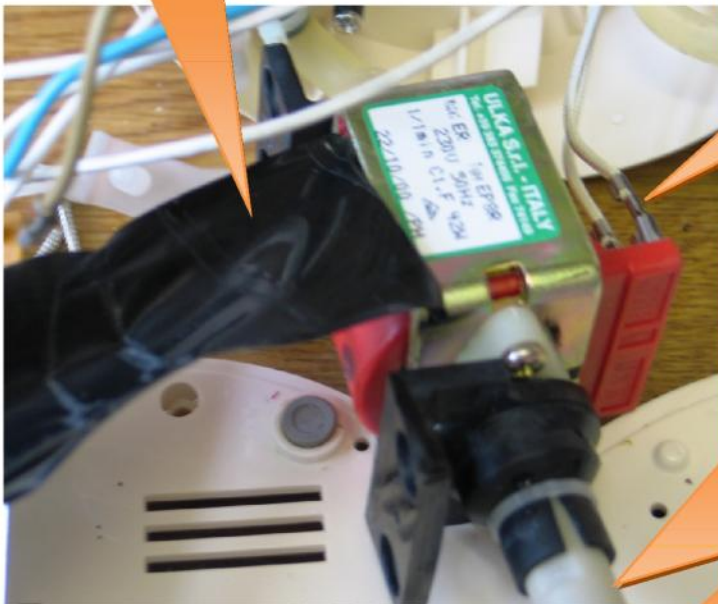

Figuur 3-7

**Het kniestuk zit in de pomp geschroefd**