

Handleiding Reparatie vlotter watertank Senseo

In deze handleiding kunt u zien hoe de vlotter die in de watertank zit kan worden gerepareerd

Rand die op de watertank zit.



Verwijder de rand die op de watertank zit zodat u ruimte krijgt om bij de vlotter te komen.


Figuur 1



Als u van boven af in de watertank kijkt ziet u het vlottertje met een klemmetje dat er voor zorgt dat het vlottertje niet te ver omhoog gaat.

Figuur 2


Handleiding Reparatie vlotter watertank Senseo

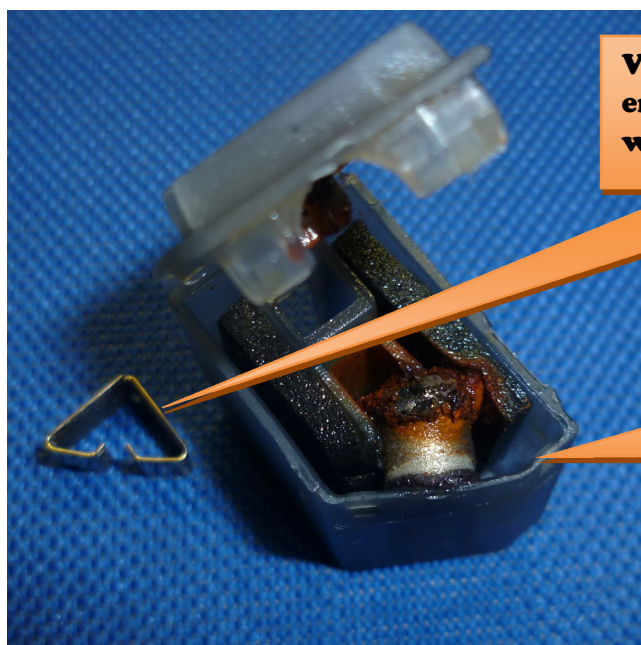

Verwijder het metalen klemmetje en haal het vlottertje uit de watertank.

Ligt het dekseltje op van het vlottertje. U ziet nu het verroeste vlottertje en en opvul materiaal.

Figuur 3

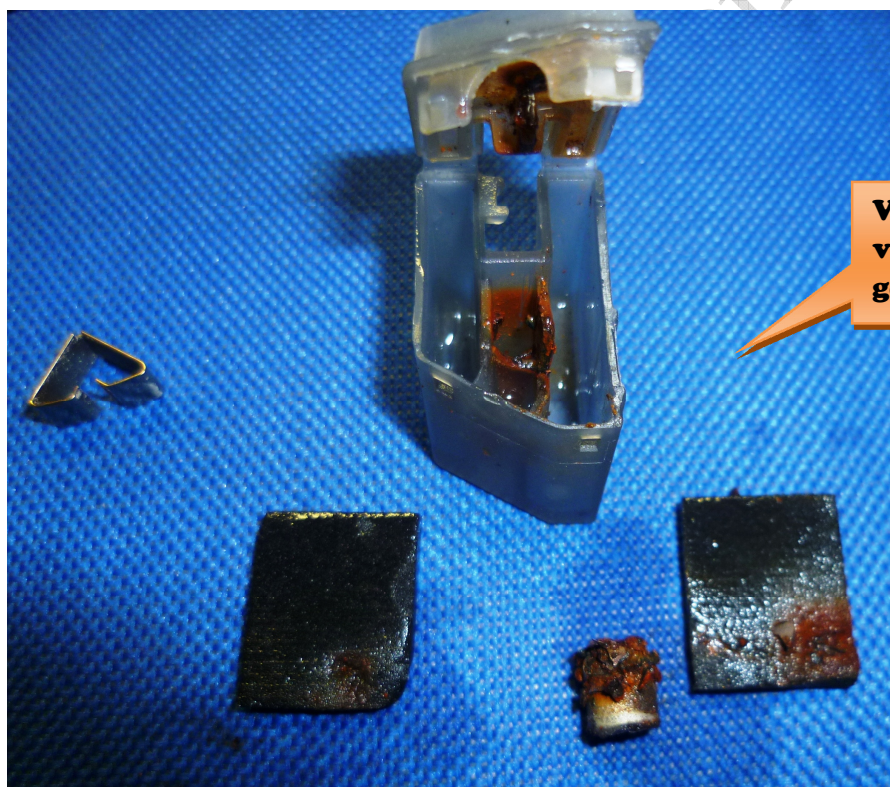


Verwijder alles uit het vlottertje en maak hem goed droog.

Figuur 4

Figuur 0-5

Handleiding Reparatie vlotter watertank Senseo

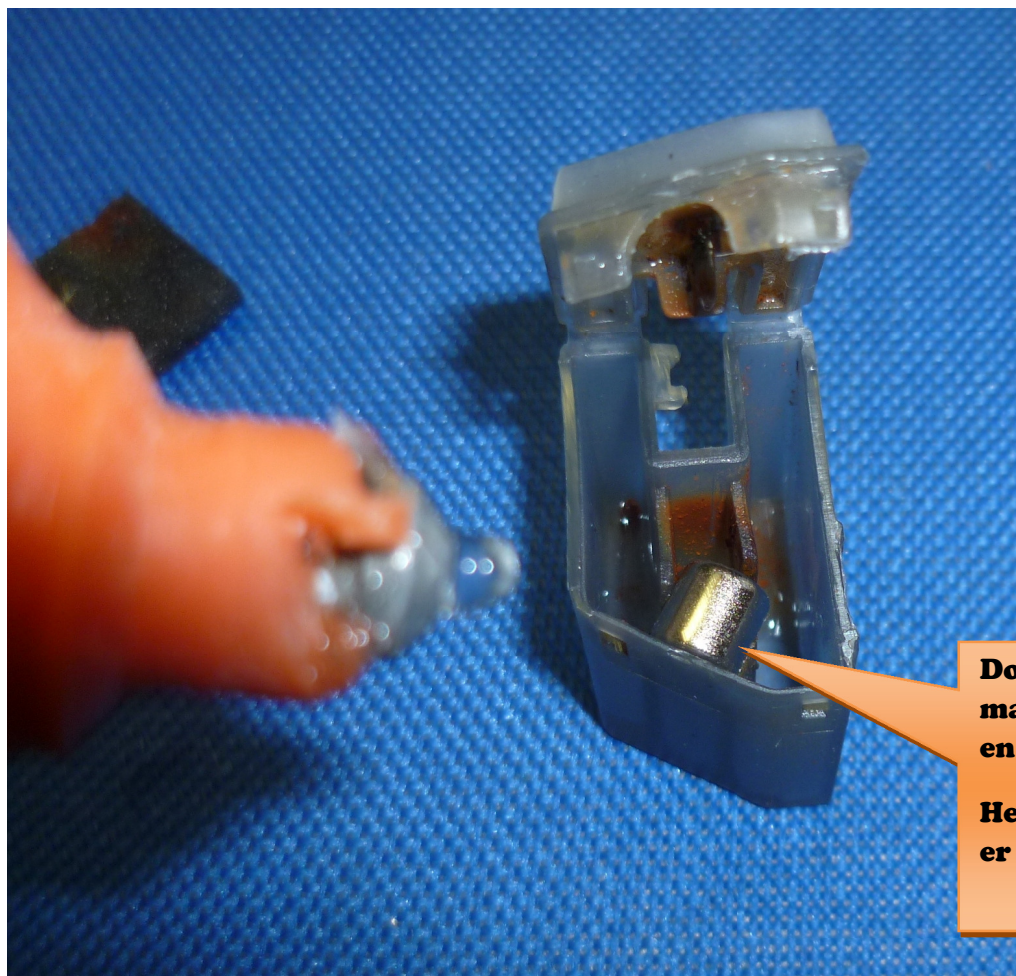


**Doe het nieuwe
magneetje in de vlotter
en lijm de deksel dicht.**

**Het opvul materiaal hoeft
er niet in.**

Figuur 6

Handleiding Reparatie vlotter watertank Senseo

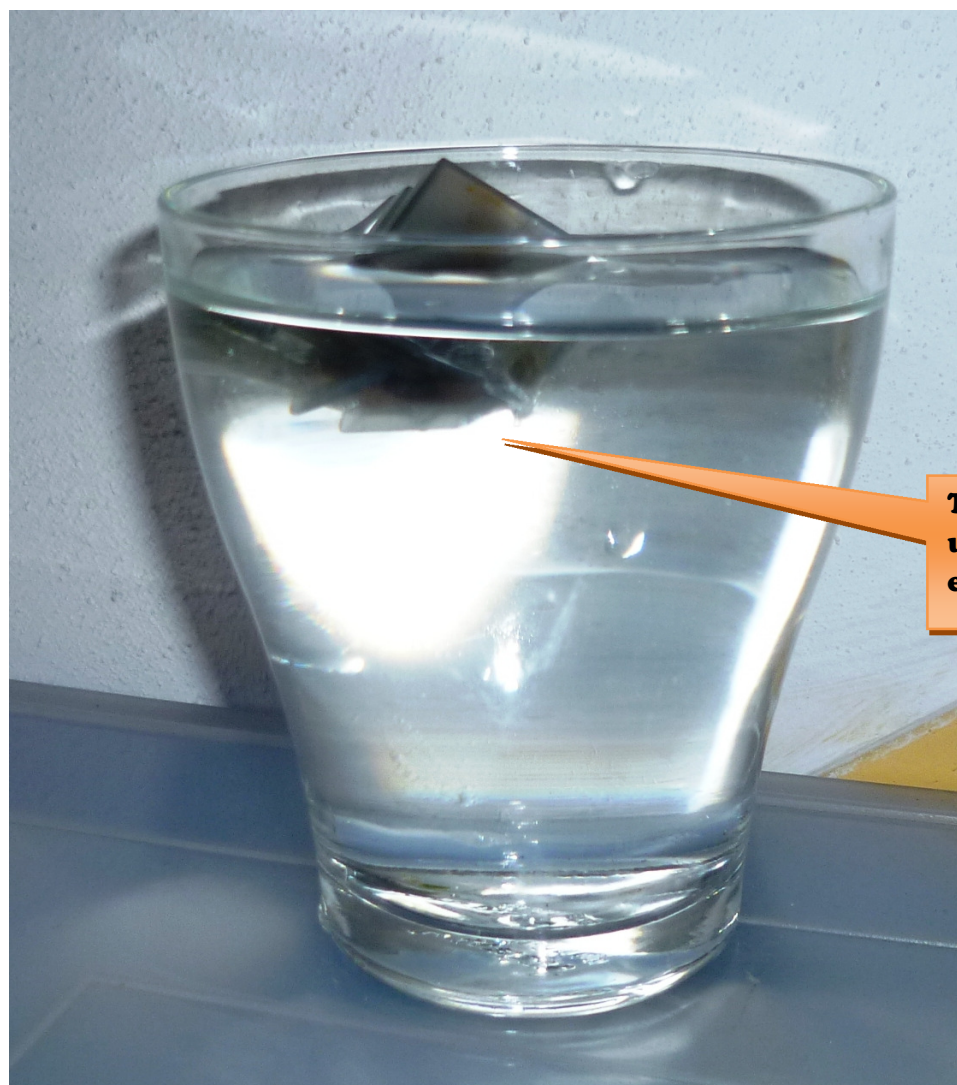

Figuur 7

Plaats de vlotter in de watertank en doe het V vormige metalen clipje er op. Nu de rand er weer op en de watertank is gemaakt.

Tip: Als de Senseo aangeeft dat er geen water genoeg in de watertank zit, dus knippert, zit de metalen clip niet goed waardoor de vlotter de hoog komt.